




## 本機について

<div>対応機種</div> <p>EXPANSION BAY（拡張ベイ）のあるPlayStation 2</p>
<div>対応ソフトウェア</div> <p>EXPANSION BAYのないPlayStation 2（SCPH-10000、SCPH-15000、SCPH-18000、SCPH-70000）には対応していません。</p>
<div>※</div> <p>※ 型名は、"PlayStation 2"本体に貼付のラベルでご確認いただけます。</p>

<div>対応ソフトウェア</div> <p>"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"規格ソフトウェア</p>
<div>使用方法</div> <p>使用方法は、使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。対応表示について詳しくは、各ソフトウェアのパッケージおよび解説書などでご確認ください。</p>

## 内容品を確認する

<div>なしょうひん</div> <p><b>内容品を確認する</b></p>
<div>次の内容品がそろっているか確認してください。</div> <ul style="list-style-type: none"><li>"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）（EXPANSION BAYタイプ）(1)</li></ul>

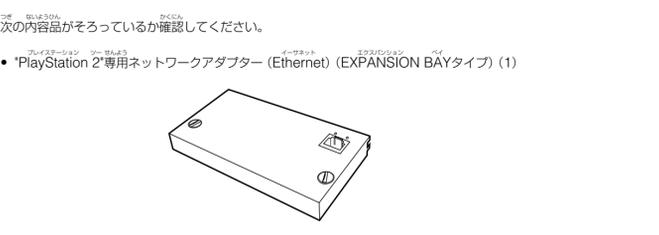


- 取扱説明書（本書）(1)

<div>万一</div> <p>万一、内容品がそろっていないときは、インフォメーションセンターにご連絡ください。</p>
---

## 各部のなまえ

<div>前面</div> <p>"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター（Ethernet）（EXPANSION BAYタイプ）</p>
---

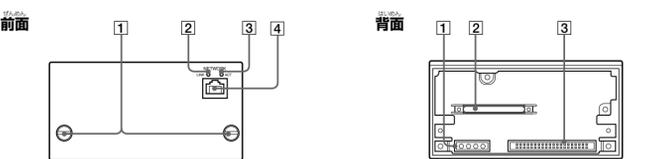

- 取付ネジ**

本機を"PlayStation 2"に取り付けたり取りはずしたりするときに使います。
- LINK（リンク）ランプ**

ネットワークに接続しているときに、点灯します。
- AOT（アクティブ）ランプ**

ネットワークにアクセスしているときに、点灯します。
- NETWORK（ネットワーク）接続端子**


Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）を介してネットワークに接続します。

## 本機を取り付けた"PlayStation 2"の置かた


<div>本機を取り付けた"PlayStation 2"は、縦置きまたは横置きにてお使いください。</div>
---

<div>■ ご注意</div> <ul style="list-style-type: none"><li>本機的使用中に置かたを変えないでください。振動により、本機の故障の原因となります。</li> <li>縦置きまたは横置き以外の置かたはしないでください。本機の故障の原因となります。</li></ul>
---

<div>縦置きにするときは</div> <p>縦置きにするときは、必ず別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（SCPH-10040）または"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（ハードディスクドライブ（外付型）対応）（SCPH-10220）をお使いください。詳しくは、別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンドまたは"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（ハードディスクドライブ（外付型）対応）のパッケージをご覧ください。</p>
--

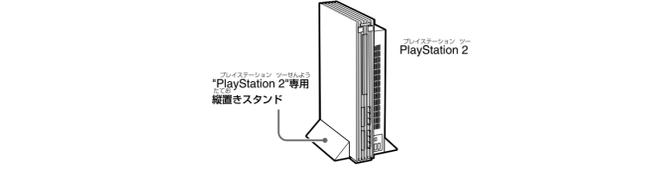


<div>横置きにするときは</div> <p>別売りの"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（SCPH-10040）または"PlayStation 2"専用縦置きスタンド（ハードディスクドライブ（外付型）対応）（SCPH-10220）をお使いにならないときは、下図のように横置きにしてください。このとき、別売りの"PlayStation 2"専用横置きスタンド（SCPH-10110）をお使いいただくこともできます。</p>
--

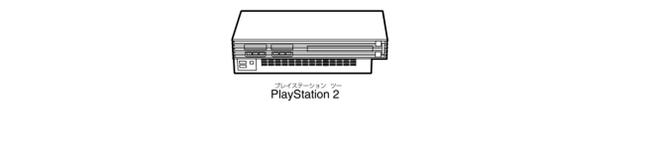

## "PlayStation 2"に取り付ける


<div>■ ご注意</div> <ul style="list-style-type: none"><li>"PlayStation 2"に取り付ける前に、"PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチの電源が入っていないことを確認してください。</li> <li>"PlayStation 2"の電源コードのプラグは、すべての接続が終わってからコンセントに差し込んでください。</li> <li>別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）を使うときの接続方法については、"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）の取扱説明書をご覧ください。</li></ul>
---

- "PlayStation 2"本体背面のEXPANSION BAY（拡張ベイ）カバーをはずす。EXPANSION BAYカバーの中央のすきまにつめをかけて手前に引きます。

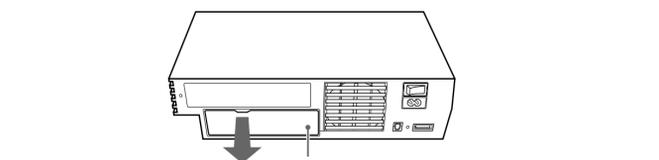

- 本機を"PlayStation 2"本体背面のEXPANSION BAYにまっすぐ差し込む。
- 取付ネジをしめ、本機を"PlayStation 2"に固定する。コインなどで取付ネジを右に回してしめます（2か所）。

<div>■ ご注意</div> <p>取付ネジは強くしめすぎないようにご注意ください。また、ドライバーは使用しないでください。</p>
--

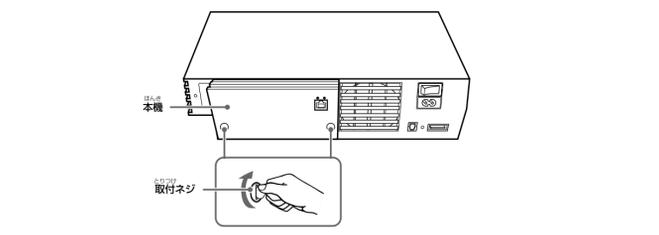

- Ethernetケーブルを接続する。詳しくは、「Ethernetケーブルをつなぐ」をご覧ください。
- "PlayStation 2"の電源コードのプラグをコンセントに差し込む。
- "PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。

### "PlayStation 2"専用ネットワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"規格ソフトウェアを終了する

<div>終了するときのご注意</div> <p>終了するときには、各ソフトウェアの画面または解説書に従って終了させてください。終了方法がわからないときは、"PlayStation 2"本体前面の○（オン/スタンバイ）/RESETボタンを押ししてください。"PlayStation 2"専用ネットワークアダプター対応表示のある"PlayStation 2"規格ソフトウェアでは、"PlayStation 2"本体前面の○/RESETボタンを押しても、リセットできない場合があります。</p>
---

<div>終了することができないときは</div> <p>何らかの原因で終了することができないときは、"PlayStation 2"本体前面の○/RESETボタンをしばらく押ししてください。"PlayStation 2"本体前面の○（オン/スタンバイ）ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。</p>
--

## Ethernetケーブルをつなぐ

<div>イーサネット</div> <p>"PlayStation 2"本体背面に差し込んだ本機のNETWORK接続端子からネットワークに接続することができます。（100BASE-TXと10BASE-Tタイプのネットワークに接続できます。）接続のしかたについては、Ethernetに接続するルーターやADSLモデム、ケーブルモデムなどネットワーク機器の取扱説明書をご覧ください。</p>
---

<div>ステッカーについて</div> <p>NETWORK接続端子には、誤接続を防ぐためにステッカーが貼り付けられています。この端子をはじめて使用するときに、ステッカーをはがしてください。また、ステッカーをはがしたあとは、誤接続しないように特にご注意ください。</p>
--

<div>接続について</div> <p>NETWORK接続端子には下記のネットワークや電話回線を接続しないでください。本機のNETWORK接続端子に下記のネットワークや電話回線を接続すると、コネクターに必要な以上の電流が流れ、発熱や火災、故障の原因となります。特にホームテレホンやビジネスホンの回線には絶対に接続しないでください。</p>
--

- 100BASE-TXと10BASE-Tタイプ以外のネットワーク
- 一般電話回線
- ISDN（デジタル）対応公衆電話のジャック
- PBX（構内交換機）回線

- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

<div>■ ご注意</div> <ul style="list-style-type: none"><li>ネットワークに接続する際、ネットワーク事業者（プロバイダー）によっては利用料金がかかることがあります。利用のしかたによっては予想以上の利用料がお客様に請求されることもありますのでご注意ください。詳しくは、ソフトウェアの解説書をご覧いただくか、プロバイダーにご確認ください。</li> <li>100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetケーブル以外のコードやケーブルは使用しないでください。</li></ul>
--


## "PlayStation 2"から取りはずす

<div>■ ご注意</div> <ul style="list-style-type: none"><li>本機を使用した直後は、本機が熱くなっていることがあります。取りはずすには充分ご注意ください。</li> <li>別売りの"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）を使ったときの取りはずし方法については、"PlayStation 2"専用ハードディスクドライブ（EXPANSION BAYタイプ）の取扱説明書をご覧ください。</li></ul>
---


<div>1 "PlayStation 2"本体前面の○（オン/スタンバイ）ランプが赤色に点灯していること（スタンバイ状態）を確認し、"PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切る。</div>
<div>2 "PlayStation 2"の電源コードのプラグをコンセントから抜く。</div>
<div>3 Ethernetケーブルを抜く。</div>
<div>4 取付ネジをゆるめる。コインなどで取付ネジを左に回してゆるめます（2か所）。</div>
<div>■ 注意</div> <p>ドライバーは使用しないでください。</p>

- "PlayStation 2"本体前面の○（オン/スタンバイ）ランプが赤色に点灯していること（スタンバイ状態）を確認し、"PlayStation 2"本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切る。
- "PlayStation 2"の電源コードのプラグをコンセントから抜く。
- Ethernetケーブルを抜く。
- 取付ネジをゆるめる。コインなどで取付ネジを左に回してゆるめます（2か所）。

<div>■ 注意</div> <p>ドライバーは使用しないでください。</p>
--

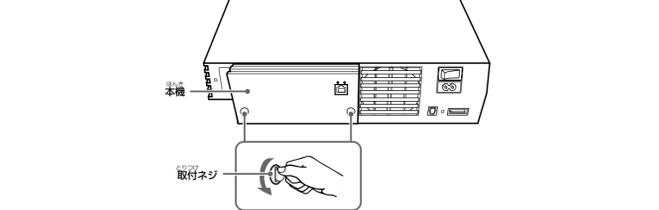

- 本機を取りはずす。本機を手前に引くようにして取りはずします。

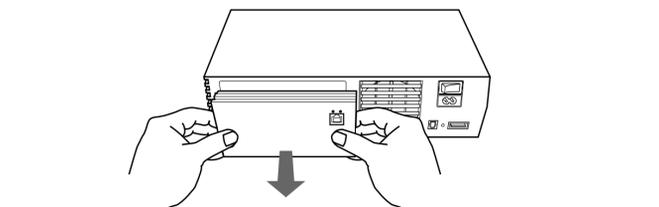

- EXPANSION BAYカバーをつける。本機を取りはずしたあとは、EXPANSION BAY内の端子（拡張/スコネクター）を保護するために、必ずEXPANSION BAYカバーをつけてください。

## 故障かな？と思ったら

<div>修理を依頼する前に、次のことを確かめてください。また、"PlayStation 2"の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」、当社ホームページのサポートページ（http://www.playstation.jp/info/）もあわせてご覧ください。それでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンターにお問い合わせください。</div>
---

<div>ネットワークに接続できない。</div> <ul style="list-style-type: none"><li>本機がしっかり取り付けられていない。</li> <li>本機をしっかりと取り付けてください。</li> <li>"PlayStation 2"の電源コードがしっかり差し込まれていない。</li> <li>"PlayStation 2"の電源コードをしっかりと差し込んでください。</li> <li>"PlayStation 2"にソフトウェアが入っていない。</li> <li>本機に対応したソフトウェアを入れてください。</li> <li>本機に対応していないソフトウェアを使っている。</li> <li>本機に対応した"PlayStation 2"規格ソフトウェアをお使いください。</li></ul>
---

<div>→ ネットワークの設定が正しくない。</div> <p>お使いのソフトウェアの解説書をよく確認のうえ、適切な設定をしてください。</p>
<div>→ アクセスポイントが混雑している。</div> <p>時間をおいて、もう一度接続し直してください。</p>
<div>→ Ethernetケーブルがしっかり差し込まれていない。</div> <p>Ethernetケーブルをしっかりと差し込んでください。</p>
<div>→ Ethernetケーブルの種類（クロスケーブル/ストレートケーブル）が間違っている。</div> <p>正しいケーブルをお使いください。詳しくは、Ethernetに接続するルーターやADSLモデムなど、ネットワーク機器の取扱説明書をご覧ください。</p>
<div>→ ルーターやADSLモデムの設定や接続が正しくない。</div> <p>詳しくは、Ethernetに接続するルーターやADSLモデムなど、ネットワーク機器の取扱説明書をご確認のうえ、適切な設定、接続をしてください。</p>